


メンテック有限会社


1. 名称 湿式用鉄板ピット

2. 設置方法


- 1) 機械設置場所を 970mm 掘削 (5500L x 2700W x 970H) し、地均しを行う。
(地盤が軟弱な場合は、グリ石捨コンを施す。)

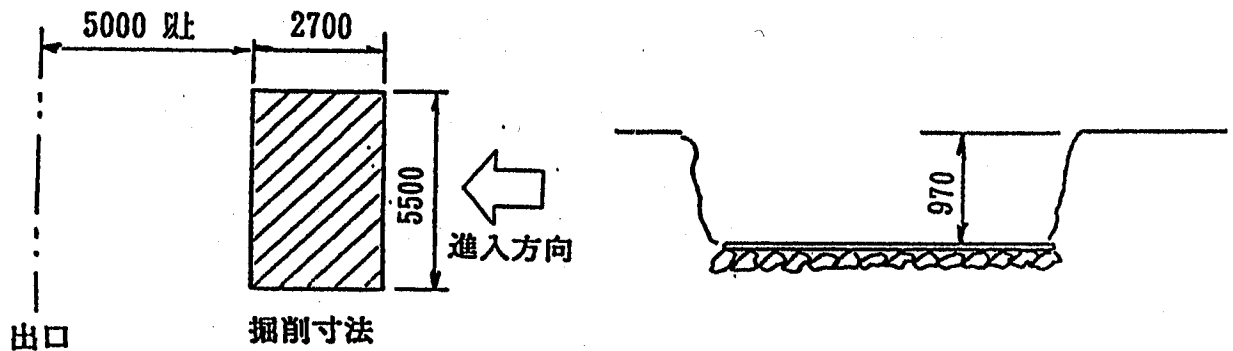

- 2) 設置位置に鉄板ピットを位置決めし、すき間を埋める。

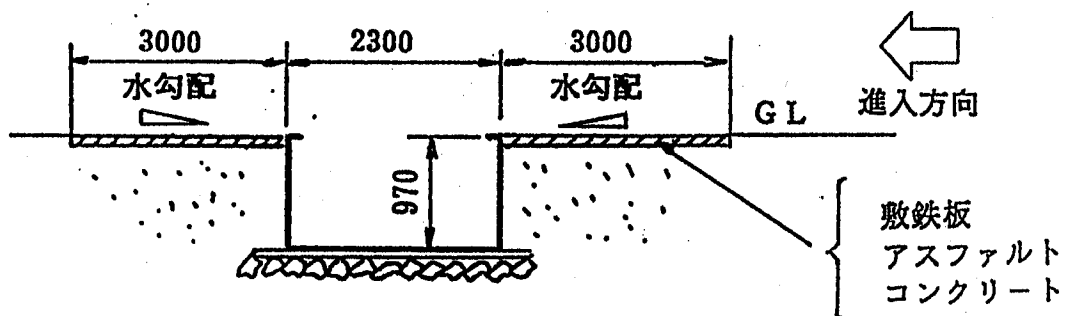

- 3) 湿式タイヤ洗浄機を鉄板ピットへ挿入し、完了。

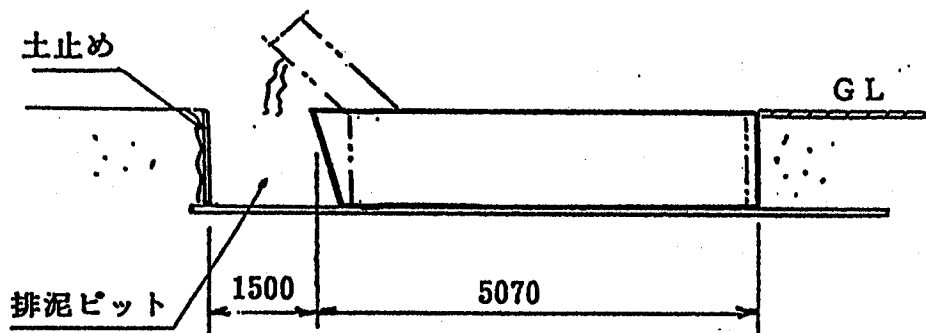

＊ ＊ 排泥ピットを併設する場合は、あらかじめ 1500 余分に掘削すること。 ＊ ＊


3. 撤去

- 1) 湿式タイヤ洗浄機をクレーンで吊り上げ、鉄板ピットより取り出す。
- 2) 鉄板ピットをクレーンで吊り上げ、地面より取り出す。
- 3) 撤去後の掘削部を埋め戻す。

特 記

鉄板ピットの施工メリット

- 1) コンクリートピット構築より、工費が安価。
- 2) 設置・撤去が簡単。
- 3) 移送が本体と組合せで出来るので、運賃不要。
- 4) 短工期の施工には最適。

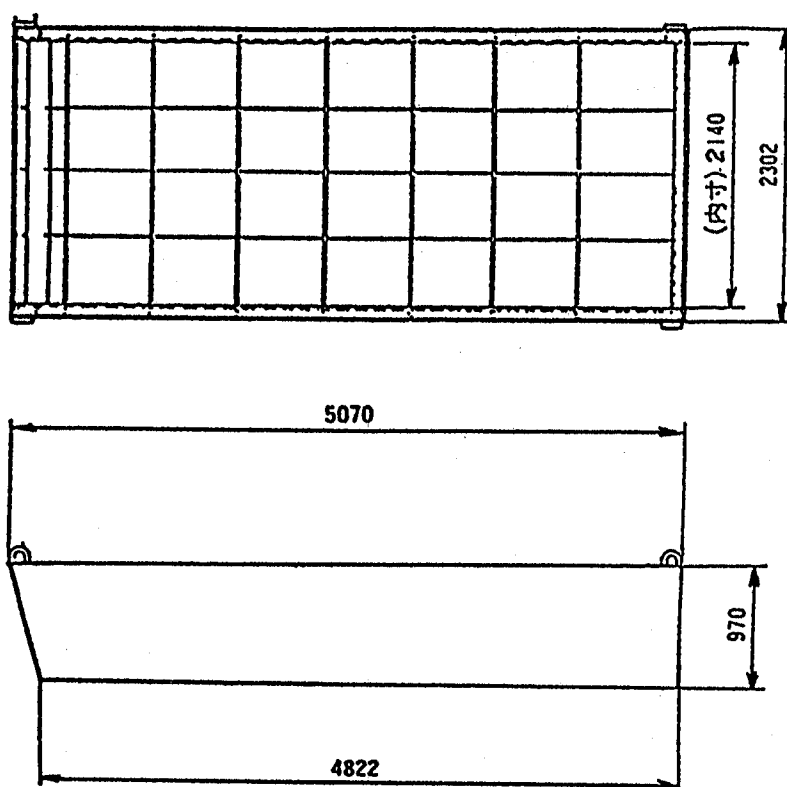


鉄板ピット重量 2400kg

湿式タイヤ洗浄機

電気・水道 1/2

メソテック有限公司

電気・水道 取合位置

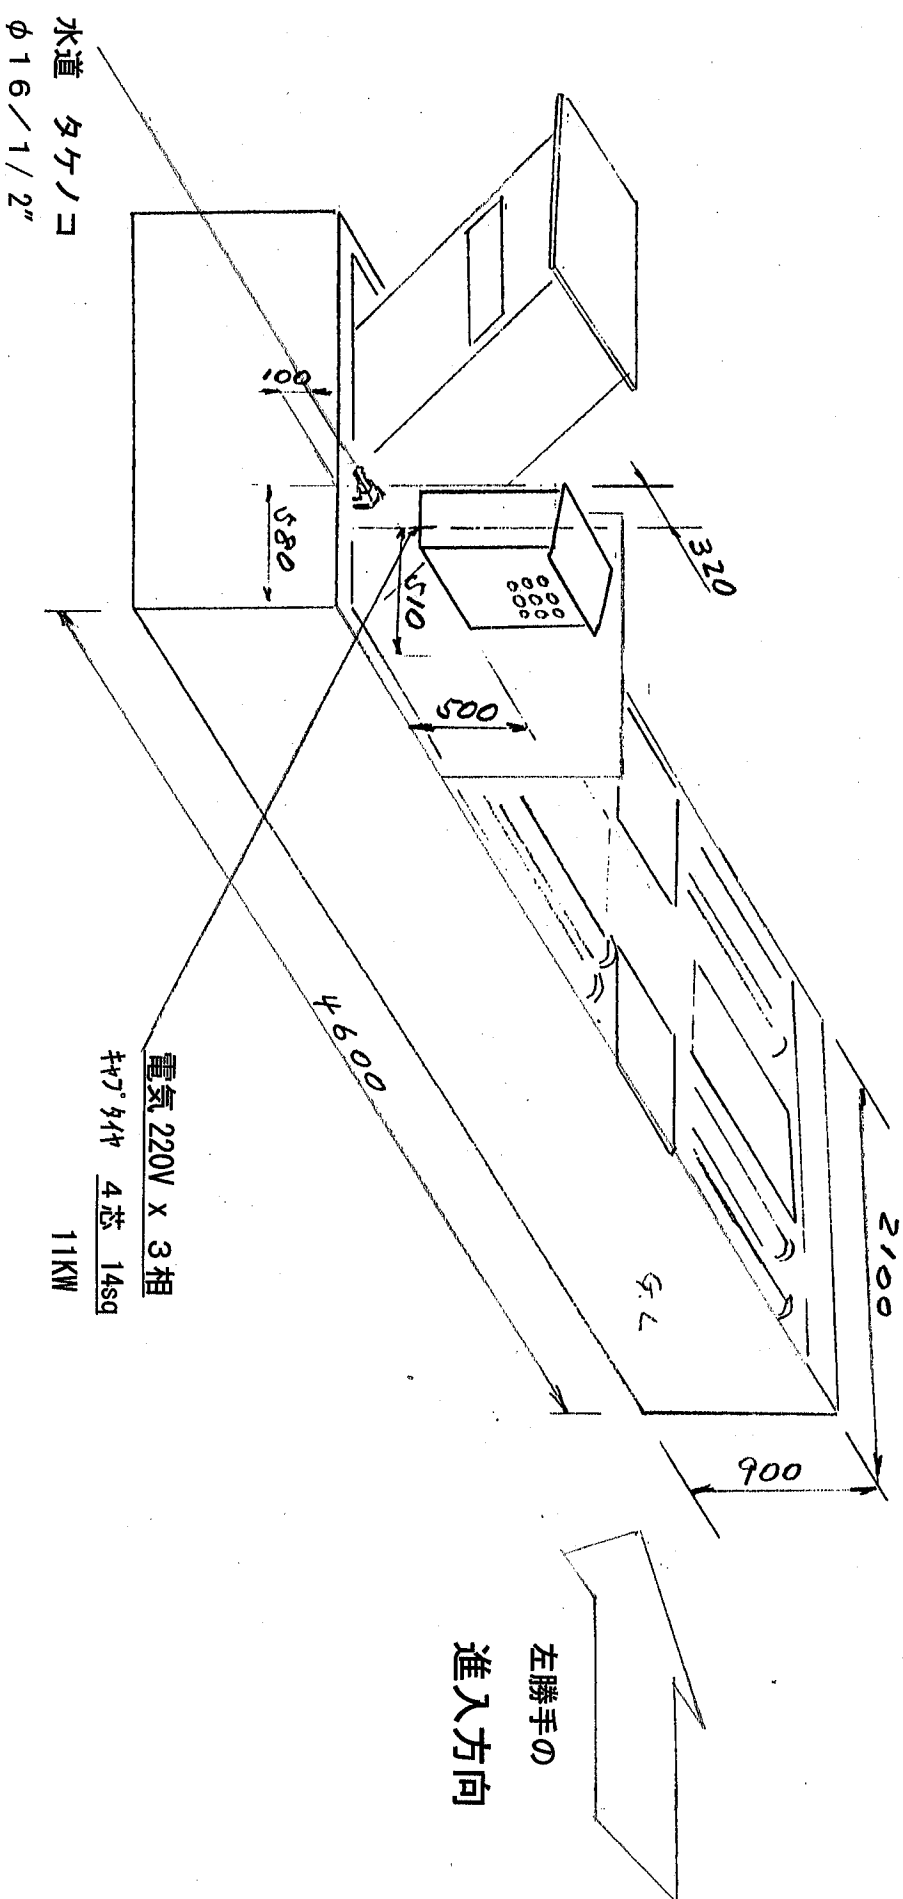

湿式タイヤ洗浄機

電気・水道 2/2

メソテック株式会社

電気・水道 設置位置

(コンクリートピット施工の時)

